

ACCESSOIRES: GELDBEUTEL AUS EINEM FAHRRADSCHLAUCH



BENÖTIGTE MATERIALIEN

Einen Fahrradschlauch, eine scharfe Schere, ein scharfes Messer, einen Faden und eine Industrienähmaschine.

SCHWIERIGKEITSGRAD

Hoch.

VORAUSSICHTLICHER ZEITAUFWAND

Abhängig von der Größe des Geldbeutels, mindestens jedoch 6 Stunden.

LERNZIELE

Lernen mit neuen Materialien zu arbeiten, Geldbörsen, Handtaschen usw. herzustellen und mit widerstandsfähigen Materialien zu nähen.

ERWORBENE FÄHIGKEITEN

Aufmerksamkeit, Zielstrebigkeit, Geschicklichkeit, Genauigkeit, Augen-Hand Koordination, Gedächtnis, Kreativität.




SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANWEISUNGEN

1. Zerschneiden Sie den Schlauch in Rechtecke. Sie sollten möglichst gleichmäßig sein. Verwenden Sie ein scharfes Messer oder eine scharfe Schere.




2. Reinigen Sie den Fahrradschlauch gründlich mit einem nassen Tuch.

3. Diese Geldbörse wird Fächer für Geldkarten haben. Zunächst schneiden Sie zwei Rechtecke die 8 Zentimeter hoch und 24 Zentimeter breit sind. Dann schneiden Sie zwei weitere zurecht, die 6 Zentimeter hoch und 10 Zentimeter breit sind. Schließlich schneiden Sie die letzten beiden zu, 4 Zentimeter hoch und 10 Zentimeter breit (siehe Abbildung).

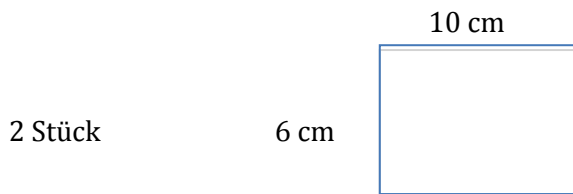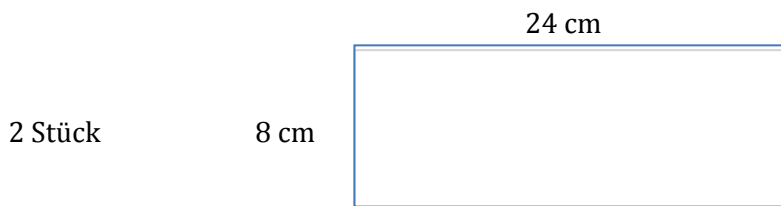





4. Legen Sie die vier kleineren Stücke auf eins der größeren Stücke, wie nachfolgend dargestellt übereinander.

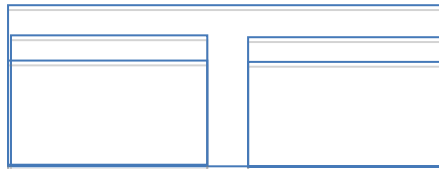

5. Nähen Sie die Stücke vorsichtig an den Außen- und der Unterseite zusammen. Sie benötigen hierfür eine besondere Nadel für widerstandsfähige Materialien und einen besonders festen Faden.

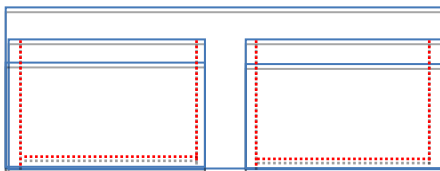

6. Fügen Sie das verbleibende Stück hinten hinzu und schließen ebenfalls die Außen- und Unterseite.

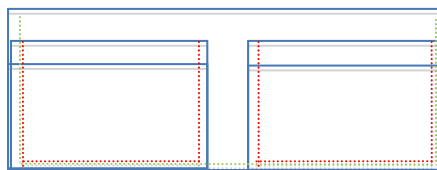



TIPPS

Da der Fahrradschlauch schwarz ist, können Sie auch mit einem farbigen Faden nähen oder Stoff oder eine Schleife hinzufügen. Somit erhalten Sie unterschiedliche Strukturen und Ergebnisse.

Sie können noch mehr Fächer erzeugen, solange Ihre Nähmaschine in der Lage ist, diese Schichten an Gummi zu durchdringen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dies von Hand zu nähen. Dann müssten Sie jedoch die Löcher mit einer Lochzange ausstanzen.

